




Conectores Elétricos


Conectores de Passagem - Conexão por Parafuso



Genuíno
SAK

Descrição	Código		Trilho	Passo (m m)	Tensão / Corrente	Cabo Flexível (mm ²)	Fio Rígido (mm ²)
	Bege	Azul					
SAKD 2,5 EN	C021556.01	C904897.60	┌─┐	5	TS32 500V/24A - TS35 800V/24A	0,5...4	0,5...4
SAK 2,5 EN	C027966.01	C902510.61		6	750V/26A	0,5...4	0,5...6
SAK 4 EN	C012836.01	C902513.61		6,5	750V/34A	0,5...4	0,5...6
SAK 6 EN	C019326.01	C902516.61		8	750V/44A	0,5...10	0,5...10
SAK 10 EN	C011006.01	C011008.01		10	750V/61A	1,5...10	1,5...16
SAK 16 EN	C027106.01	C027108.01		12	750V/82A	4...16	2,5...16
SAK 35 EN	C030356.01	C030358.01		18	750V/135A	10...35	6...50
SAK 70 KrG	034082	-		22	750V/207A	16...70	16...95
SAK 70/35	013916	-		22	750V/207A	16...70	16...95
SAK 95 N - KrG	055052	-		28	750V/250A	10...95	10...120
SAK 95/35 - KrG	066222	-	28	750V/250A	10...95	10...120	


Conectores Porta-Fusível - Conexão por Parafuso

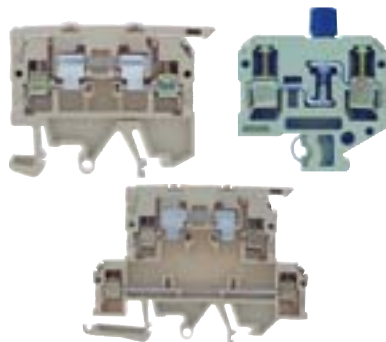

Descrição	Código	Trilho	Passo (mm)	Tensão / Corrente	Cabo Flexível (mm ²)	Fio Rígido (mm ²)	
ASK1 sem Led	C047456.00	┌─┐	8	500V/6,3A	0,5...4	0,5...4	
ASK1 LD - 24 Vcc	C022276.00		8	6,3A	0,5...4	0,5...4	
ASK1 LD - 110/127 Vca	C022556.00		8	6,3A	0,5...4	0,5...4	
ASK1 LD -220 Vca	C022576.00		8	6,3A	0,5...4	0,5...4	
KDKS1 sem Led	C950335.60		8	500V/6,3A	0,5...4	0,5...4	
KDKS1 LD - 24 Vcc	C903866.60		8	6,3A	0,5...4	0,5...4	
KDKS1 LD - 110/127 Vca	C903870.60		8	6,3A	0,5...4	0,5...4	
KDKS1 LD - 220 Vca	C903871.60		8	6,3A	0,5...4	0,5...4	
SAKS1 sem Led	C019126.00		┌─┐	13	500V/10A	0,5...10	0,5...16
SAKS1 LD - 24 Vcc	C037142.00			13	10A	0,5...10	0,5...16

Obs.: KDKS1 - Conector duplo (inferior: passagem - superior: porta fusível)

Conectores de Passagem - Conexão por Mola - Trilho TS 35

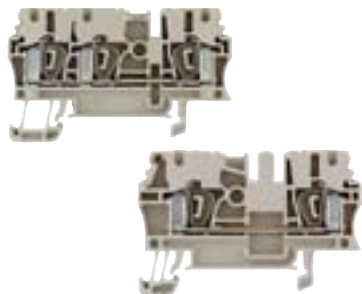


Descrição	Código		Passo (mm)	Tensão / Corrente	Cabo Flexível (mm ²)	Fio Rígido (mm ²)	Obs.
	Bege	Azul					
ZDU 2,5	160851	160852	5	800V/24A	0,5...2,5	0,5...4	1 ent - 1 saída
ZDU 2,5/3AN	160854	160855	5	800V/24A	0,5...2,5	0,5...4	1 ent - 2 saídas
ZDU 2,5/4AN	160857	160858	5	800V/24A	0,5...2,5	0,5...4	2 ent - 2 saídas
ZDU 4	163205	163206	6	800V/32A	0,5...4	0,5...6	-
ZDU 6	160862	160863	8	800V/41A	0,5...6	0,5...10	-
ZDU 10	174675	174676	10	800V/57A	1,5...10	1,5...16	-
ZDU 16	174523	174524	12	800V/76A	1,5...16	1,5...16	-
ZDU 35	173962	173963	16	800V/125A	2,5...35	2,5...16	-

Conectores Terra - Conexão por Parafuso



Descrição	Código Verde / Amarelo	Trilho	Passo (mm)	Cabo Flexível (mm ²)	Fio Rígido (mm ²)	
EK 2,5 N	C047436.00	┌─┐	6	0,5...2,5	0,5...4	
EK 4	035456		8	0,5...4	0,5...6	
EK 10	C035466.00		10	0,5...10	0,5...16	
EK 16	C037466.00		12	4...16	2,5...16	
EK 35	C035476.00		18	6...35	6...50	
EK 2,5/35	066106		┌─┐	6	0,5...4	0,5...6
EK 4/35	066116			6,5	0,5...4	0,5...6
EK 10/35	066136			10	0,5...10	0,5...10
EK 16/35	019016			12	2,5...16	2,5...16
EK 35/35	066146			16	10...35	6...16

Conectores Terra - Conexão por mola - Trilho TS 35



Descrição	Código Verde / Amarelo	Passo (mm)	Cabo Flexível (mm ²)	Fio Rígido (mm ²)
ZPE 2,5	160864	5	0,5...2,5	0,5...4
ZPE 2,5 - 2/3AN	170609	5	0,5...2,5	0,5...4
ZPE 2,5 /3AN	160865	5	0,5...2,5	0,5...4
ZPE 2,5/4AN	160866	5	0,5...2,5	0,5...4
ZPE 4	163208	6	0,5...4	0,5...6
ZPE 6	160867	8	0,5...6	0,5...10
ZPE 10	174677	10	1,5...10	1,5...10
ZPE 16	174525	12	1,5...16	1,5...16
ZPE 35	173965	16	2,5...35	2,5...16

Consulte-nos: temos ainda Projetos Especiais, Desenvolvimento e Fabricação de Módulos Eletrônicos Especiais, Blocos de Aferição, Terminais Ilhós, Conectores e Tomadas para Placa de Circuito Impresso, Tomadas Multipolares Blindadas, Acopladores Óticos, Matrizes, Interfaces, Protetores contra Sobretensão, Automação Industrial, Predial e Sistemas e componentes para uso em áreas classificadas.